

## Tornio multitasking Okuma MULTUS U4000

### INFORMAZIONI DI BASE:

<b>Codice</b>	027ED2
<b>Nome prodotto</b>	Tornio multitasking Okuma MULTUS U4000
<b>Categoria</b>	Tornitura/Torni cnc multitasking
<b>Marca e modello</b>	Okuma MULTUS U4000
<b>Anno costruzione</b>	2016

### SPECIFICHE TECNICHE:

<b>Modello CNC</b>	Okuma OSP
<b>Versione del CNC</b>	OSP P3008 (19" OSP SUITE)
<b>Naso mandrino</b>	ASA 11
<b>Potenza mandrino</b>	32 Kw
<b>Numero Giri mandrino principale</b>	3000
<b>Diametro tornibile</b>	650 mm
<b>Passaggio barra</b>	112 mm
<b>Lunghezza tornibile</b>	1876 mm
<b>Numero utensili</b>	80
<b>Attacco utensile</b>	HSK 63
<b>Potenza mandrino</b>	22 Kw
<b>Numero Giri mandrino</b>	12000
<b>Corsa Asse X</b>	645 mm
<b>Corsa Asse Y</b>	300 mm
<b>Corsa Asse Z</b>	1500 mm
<b>Corsa Asse B orientabile</b>	-30° +210° gradi
<b>Alta pressione refrigerante</b>	si
<b>Valore pressione</b>	20 bar

<b>Sistema con vasca esterna con filtro</b>	si
<b>Contromandrino</b>	si
<b>Naso mandrino</b>	ASA 11
<b>Numero Giri contromandrino</b>	3000
<b>Potenza contromandrino</b>	32 Kw
<b>Passaggio barra</b>	112 mm
<b>Corsa Z contromandrino</b>	1600 mm
<b>Evacuatore truciolo</b>	a tappeto

## **DIMENSIONI E PESO:**

<b>Lunghezza</b>	5425 mm
<b>Larghezza</b>	2995 mm
<b>Altezza</b>	2955 mm
<b>Peso</b>	18000 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro



**Foto pannello di controllo**



**Foto facoltativa 1**




Foto facoltativa 2



Foto facoltativa 3



## Foto facoltativa 4

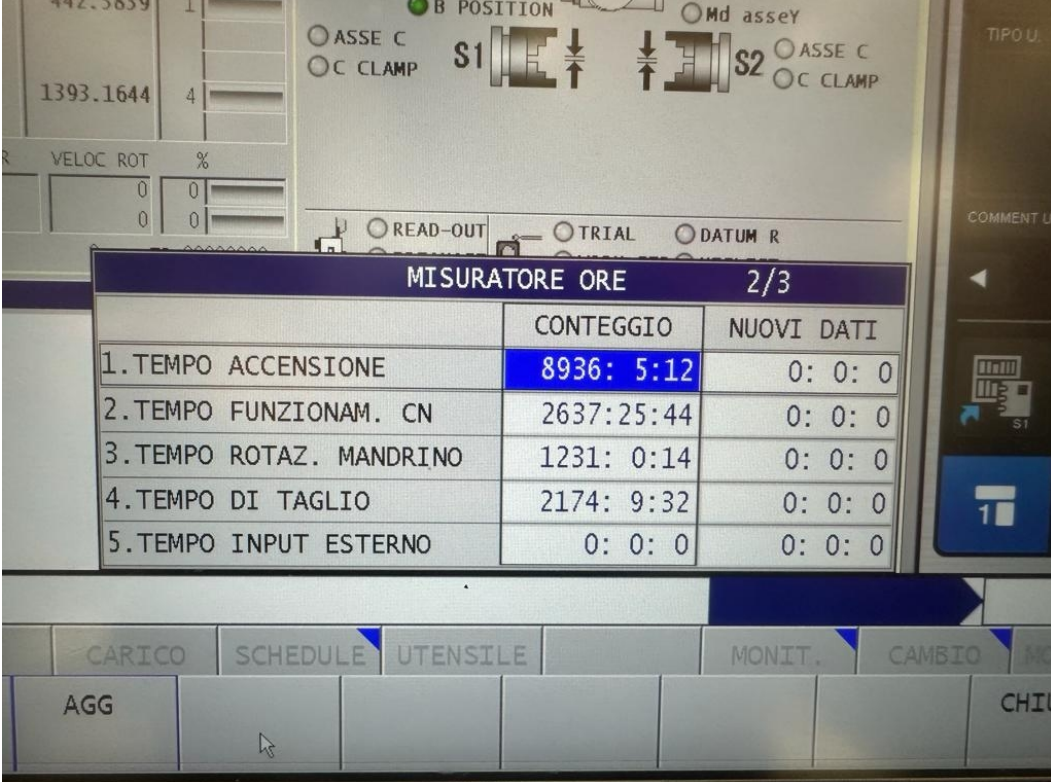

MISURATORE ORE 2/3

	CONTEGGIO	NUOVI DATI
1. TEMPO ACCENSIONE	8936: 5:12	0: 0: 0
2. TEMPO FUNZIONAM. CN	2637:25:44	0: 0: 0
3. TEMPO ROTAZ. MANDRINO	1231: 0:14	0: 0: 0
4. TEMPO DI TAGLIO	2174: 9:32	0: 0: 0
5. TEMPO INPUT ESTERNO	0: 0: 0	0: 0: 0

Buttons visible: CARICO, SCHEDULE, UTENSILE, MONIT., CAMBIO, AGG, CHIU.

# INDUSTRIALBUYER

---

## DATI VENDITORE



David Rota



[info@industrialbuyer.it](mailto:info@industrialbuyer.it)



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>

---